


IKO SPOT M4



Tire clous en 230V pour un redressage rapide des différents éléments d'un véhicule tels que les ailes, capots, portières sur lequel l'on peut adapter de nombreux accessoires.

Utilisation simple et rapide!

Facile à transporter: 24Kg

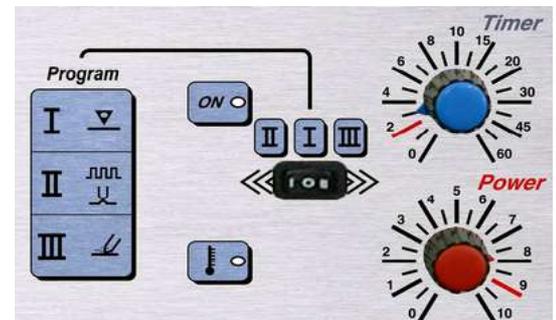

DONNEES TECHNIQUES	IKO SPOT M4
Puissance nominale a 50% (KVA)	Sn 4 KVA
Courant sec. de court-circuit (VA)	2800
Tension secondaire (V)	7,5
Tension de l' alimentation monophasé (V)	230
Fréquence nominale (Hz)	50/60
Fusibles retardés (A)	16
Dimensions LxPxH (mm)	240x465x295
Poids (KG)	24
Niveau température du transformateur de puissance	F
Cl. isol. transformateur de puissance	F
Longueur / section câble pistolet (mm)	2000/50mmq
Longueur / section câble masse (mm)	2000/50mmq
Thermostat de sécurité au transformateur	130 ° C

